

# SPECIALITIES

## アルミ蒸着転写紙

### GTシリーズ

リサイクル可能な  
アルミ加工紙

特殊なPETフィルムにアルミを0.03 $\mu$ という薄さで蒸着させた後フィルムを上にして紙に熱圧転写し、転写後はフィルムを剥がします。この製法ですと極めて薄いアルミ層の為、通常の高紙処理が可能になりしかもキラキラと輝くグロス調のアルミ感を再現出来ます。

板紙5種  
洋紙13種を  
ラインナップ

シルバー

ゴールド

ヘアライン

GT SERIES  
since 1994

#### 特徴1 リサイクル

極薄いアルミ層  
(0.03ミクロン)の為

通常の高紙として  
再生処理可能


#### 特徴2 美粧性

高輝度・高平滑  
キラキラした輝き

#### 特徴3 フィルムレス

用紙の反りが少なく  
カールトラブルが発生しにくい

GTシリーズ  
アルミ蒸着転写紙の構造

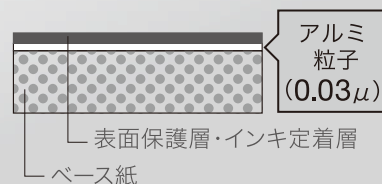

規格表[パッケージ用紙]

銘柄	米坪 (g/m <sup>2</sup> )	原紙巾(有効巾)×流れ	連量 kg	バガス パルプ配合	FSC® 認証
GT-1-FS (シルバー)	315	790(780)×1090	27	○	○
		650(640)×950	19.5	-	-
GT-2 (ゴールド)	315	790(780)×1090	27	-	-
GT-3 (シルバー)	279	790(780)×1090	24	-	-
GT-4 (ゴールド)	279	790(780)×1090	24	-	-
GT-6 (シルバー)	310	790(780)×1090	26.5	-	-

規格表[グラフィック用紙]

銘柄	米坪 (g/m <sup>2</sup> )	原紙巾(有効巾)×流れ	連量 kg	バガス パルプ配合	FSC® 認証
GT-5 (シルバー)	128	790(780)×1090	110	-	-
GT-8 (シルバー)	128	790(780)×1090	110	-	-
		940(930)×640	77	-	-
GT-8-G (ゴールド・青金)	128	790(780)×1090	110	-	-

規格表[グラフィック用紙]

銘柄	米坪 (g/m <sup>2</sup> )	原紙巾(有効巾)×流れ	連量 kg	バガス パルプ配合	FSC® 認証
GT-9 (シルバー)	157	790(780)×1090	135	-	-
		940(930)×640	94.5	-	-
GT-10 (ゴールド)	157	790(780)×1090	135	-	-
GT-11 (ゴールド・青金)	157	790(780)×1090	135	-	-
GT-12 (シルバー)	186	790(780)×1090	160	-	-
		940(930)×640	112	-	-
GT-13 (シルバー)	210	790(780)×1090	180	-	-
		940(930)×640	126.5	-	-
GT-14 (シルバー・両面)	157	790(790)×1090	135	-	-
GT-24 (シルバー)	85	790(780)×1090	73	-	-
GT-25 (シルバー)	104.7	790(780)×1090	90	-	-
GT-26-FS (シルバー)	250	790(780)×1090	215	○	○
GT-27 (ヘアラインシルバー)	128	1100(1090)×800	112.5	-	-

※FSC® 認証つきのアルミ蒸着転写紙は、上記ラインナップ以外にもオーダーメイドで生産可能です。  
(生産ロットによりご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。)